
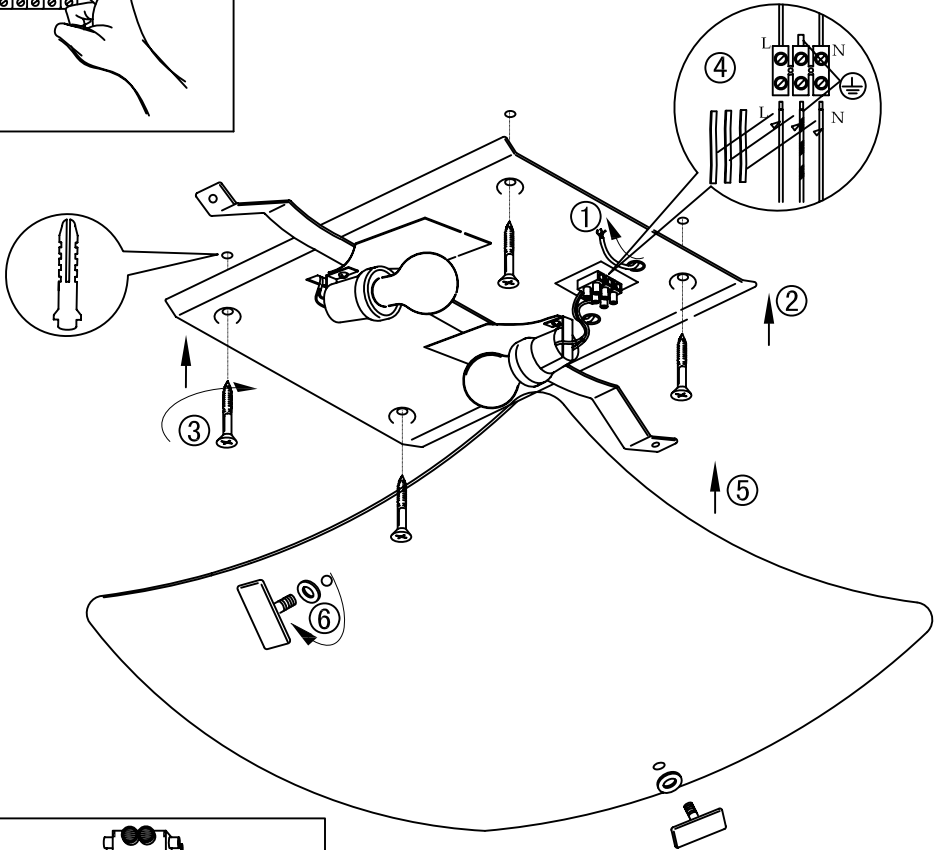
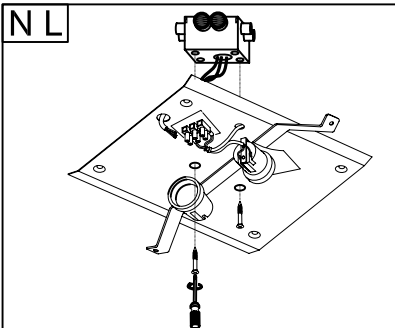
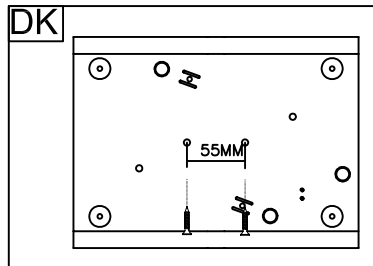
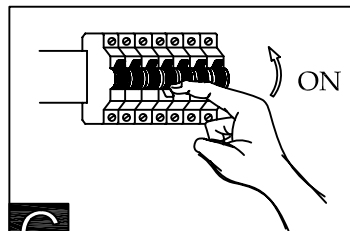


A**B****NL**

Monteer het armatuur altijd op de plafond-centraaldoos. Voer de installatiedraden door het doorvoergal en monteerd achterplaat op de plafond-centraaldoos. Indien het niet mogelijk is het armatuur rechtstreeks op een centraaldoos te monteren dient u er op te letten daelt er geen elektrk of andere leidingen doorboord worden. Gebruik hiervoor een spanning/leidingsdetector

DK

For montering på eksisterende installation med 1,5 mm 2

**C**

BLA92242